

Monteringsvejledning

Transformer til fællesantenneanlæg





Tekniske specifikationer

- Primær spænding: 0-230-250V
- Frekvens: 47-63Hz
- Sekundær spænding: 0 - 42 - 48V
- Norm: EN61558-2-4
- Isolationsspænding: 4kV AC RMS
- Sikkerhedsklasse: II
- Isolationsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_a): 55°C
- Kapslingsgrad: IP44

Transformer monteres ved at anvende de 4 huller (a)

Monteres således at der er min. 40mm fri luft omkring transformer. (b)

Der anbefales at transformer ikke udsættes for en omgivelses temperatur på mere end 55°C

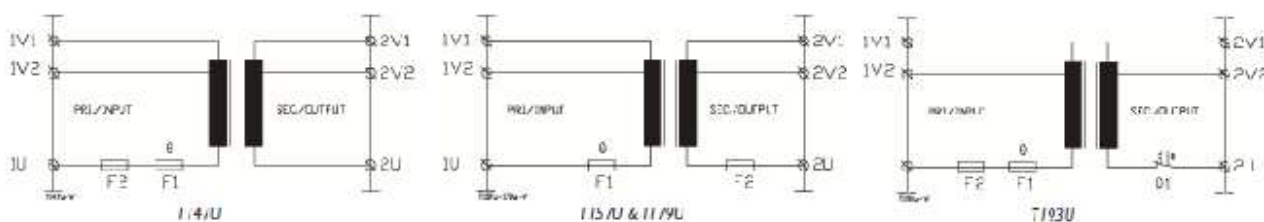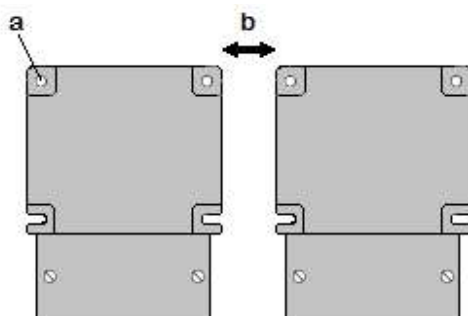

Type	Spænding Sek. (V)	Effekt (VA)	Sikring Pri.	Sikring Sek.	Dimensioner AxBxC (mm)	Vægt (Kg)	Art. nr.
0-230-250/0-42-48 V							
T147U-405P	0 - 42 - 48	60	T0,8A	-	73x113x61	1,3	4-052-144405
T157U-406P	0 - 42 - 48	120	-	T2,5A	94x131x82	2,5	4-052-244406
T179U-407P	0 - 42 - 48	240	-	T6,3A	105x152x93	4,1	4-052-244407
T193U-409P	0 - 42 - 48	480	T4,0A	12A auto	130x200x115	7,7	4-052-244409